

SHOWER HOSES - BRAUSESCHLÄUCHE - TUYAUX DE DOUCHES - FLESSIBILI

2020

content

● NIKLES COMPANY	02
● SHOWER HOSES	04
BRAUSESCHLÄUCHE	
TUYAUX DE DOUCHES	
FLESSIBILI DOCCIA	
NORMFLEX	05
CHROMOFLEX	06
CHROMOFLEX SUPREME	07
CHROMOFLEX LOW-PRESSURE	08
CHROMOFLEX PVC-FREE	09
COLORFLEX	10
METALLICFLEX	11
METALLICFLEX SUPREME	12
WIDEFLEX	13
NARROWFLEX	14
SPIRALFLEX	15
METALFLEX	16
● ANSCHLÜSSE	18
CONNECTIONS	
CONNEXIONS	
CONNESSIONI	
● TECHNOLOGIES	20
TECHNOLOGIEN	
TECNOLOGIES	
TECNOLOGIE	
● CERTIFICATIONS	21
ZERTIFIZIERUNGEN	
CERTIFICATIONS	
CERTIFICAZIONI	



Nikles Group is one of the world's leading shower equipment manufacturer and supplier. Nikles is a Swiss family owned corporation. We manufacture quality products that are sustainable and durable. Our clients all around the globe, such as luxury manufacturers and leading retailers are sourcing hand showers, shower heads, slide bars, shower systems, and kitchen sprays from us.

Nikles consistently re-invest profits back into research and development resulting in a continuous stream of new products and technologies. We are committed to maintain and to expand our position as a technology partner. Nikles prides itself with products that are trendsetting and state of the art design.

All Nikles products are in compliance with diverse standards in different regions of the world. Our customer base is global with clients from all around the world such as Europe, North America, Asia, Australia, New Zealand, and South America.

As a designer, creator and manufacturer of shower products it is our core purpose to offer to the consumer the right product with an attractive design, appropriate functionality and superior quality and thus contribute to the success of our clients and business partners.

Our success is built around a team of people with an extraordinary dedication to their professional standards. We believe in the mutual leverage of our business.

Our focus is the creation of products and implementation of strategies to exceed market expectations.



Le Groupe Nikles est une entreprise familiale suisse, faisant partie des principaux fabricants et fournisseurs d'équipements de douche dans le monde. Notre clientèle internationale de fabricants haut de gamme et revendeurs, trouve chez nous une gamme complète de douchettes, têtes de douche, barres et colonnes de douche adaptées à tous les besoins. Nikles consacre une grande part de ses investissements dans la recherche et le développement, introduisant régulièrement de nouvelles technologies lui permettant de maintenir sa position leader dans le domaine de l'innovation. Nikles offre donc constamment de nouveaux produits de haute qualité, au design novateur, avec une garantie de 5 ans.

Nos produits répondent aux critères standards les plus divers requis par les différentes régions du monde. Nous pouvons donc ainsi fournir des clients en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud.

En qualité de concepteur, créateur et fabricant d'articles de douche, notre principal objectif est d'offrir au consommateur un produit performant, au design attrayant, avec des fonctions appropriées et de haute qualité, contribuant ainsi au succès de nos clients et partenaires. Notre succès est construit autour d'une équipe impliquée et professionnelle.

Die Nikles Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller und Zulieferer von Duschausstattungen. Nikles ist ein Schweizer Familienunternehmen. Wir fertigen hochwertige Produkte, die nachhaltig und langlebig sind. Unsere Kunden aus aller Welt, wie anspruchsvolle Hersteller und führende Einzelhändler beziehen Handbrausen, Duschköpfe, Gleitschienen, Duschsysteme und Küchenbrausen von uns. Nikles investiert beständig einen grossen Teil des Gewinnes in die eigene Forschung und Entwicklung, damit immer neue Produkte und Technologien auf den Markt kommen. Wir sind bestrebt unsere Position als Technologiepartner zu halten und auszubauen. Nikles ist stolz einer der Ersten zu sein, der Produkte zur Verfügung stellt die zukunftsweisend sind und dem neuesten Design entsprechen.

Alle Nikles Produkte halten diverse Normen von verschiedenen Regionen und Länder dieser Welt ein. Wir beliefern Kunden in der ganzen Welt wie z.B.: in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Neuseeland.

Als Designer, Entwickler und Hersteller von Duschzubehör, sehen wir es als unsere Kernaufgabe, dem Konsumenten ein Produkt anzubieten, welches hervorsteht durch sein attraktives Design, adäquate Funktion und erstklassige Qualität. Dadurch leisten wir unseren Beitrag zum Erfolg von unseren Kunden und Geschäftspartnern.

Unser Erfolg basiert auf unserem Team, dass mit Leuten besetzt ist, die zu ihren professionellen Standards eine aussergewöhnliche Hingabe zum Beruf vorweisen. Wir glauben an einen beidseitigen Einfluss in unserem Betrieb.

Unser Fokus ist auf die Herstellung von Duschen und auf die Einführung von Strategien um die Markterwartungen zu übertreffen gerichtet.



Il Gruppo Nikles è uno dei leader mondiali per la produzione e la fornitura di elementi per l'ambiente doccia. Nikles è un'azienda svizzera a conduzione familiare in grado di offrire prodotti di qualità che sono allo stesso tempo eco-sostenibili e progettati per durare nel tempo. I nostri clienti, sparsi in tutto il mondo, comprendono i produttori di fascia alta del settore e i maggiori rivenditori, i quali si rivolgono a noi per la fornitura di docce, soffioni, saliscendi, sistemi doccia e docce da cucina.

Nikles reinveste gran parte dei propri profitti nel campo della ricerca e dello sviluppo, dimostrandosi all'avanguardia e volgendo il suo impegno ad incrementare la posizione di partner tecnologico, garantendo così un flusso continuo di prodotti anche dal design innovativo.

Tutti i prodotti Nikles sono conformi ai differenti standard in vigore nei diversi Paesi, cosa che rende possibile avere clienti in tutto il mondo: dall'Europa, al Nord America e Sudamerica, all'Asia, l'Australia e la Nuova Zelanda.

In quanto designer, creatori e produttori di elementi per la doccia, il nostro scopo principale è quello di offrire al consumatore il prodotto giusto, dal design accattivante, di qualità superiore e dotato della adeguata funzionalità, in modo da poter contribuire al successo dei nostri clienti e partner commerciali.

Il nostro successo è costruito attorno ad un gruppo di persone che mostrano una dedizione straordinaria alla loro professione e crediamo che nella nostra attività sia importante il reciproco supporto.

Il nostro scopo è creare prodotti e implementare strategie che vadano oltre le aspettative del mercato.



NIKLES INTER AG

Arlesheimerstrasse 5 - CH-4147 Aesch / Basel - Switzerland
Phone +41 61 726 88 66 - Fax +41 61 726 88 69



NIKLES TEC ITALIA SRL

Via Alessandro Volta, 2 - Z.I. Cornali I-25013 Carpenedolo (Bs) - Italy
Phone +39 030 96 98 716 - Fax +39 030 99 66 505



NIKLES XIAMEN SHOWER COMPONENTS CO. LTD.

Building 15, No.2881 Dongfu Road - Haitou Dongfu Industrial Park
Haicang Zone - 361027 Xiamen City - China
Phone +86 592 6195961



NIKLES SHOWERS (THAILAND) CO. LTD.

382 Nice Building 1, 2A Floor, Rachadapisek Rd.
Huai Khwang, Bangkok 10310 - Thailand
Phone +662 693 1031-33 - Fax +662 693 1034



NIKLES (USA) INC.

1725 Corporate Drive, Suite 335 - Norcross, GA 30093 - USA
Phone +1 (678) 668-8103

The new high tech Nikles Normflex® shower hose is made from a special material that complies with worldwide drinking water regulations. The extremely durable flexible hose has been tested according to the EN1113 standard and the newly developed lead-free swivel and fix fittings are given extra security thanks to the clamped connection.

Advantages:

- Compliant with worldwide drinking water regulations
- Tested according to EN1113
- Durable lead-free clamped connection

Der neue High-Tech-Brauseschlauch Nikles Normflex® besteht aus einem speziellen Material, das den weltweiten Trinkwasservorschriften entspricht. Der extrem langlebige flexible Schlauch wurde gemäß der Norm EN1113 getestet und die neu entwickelten, aus UBA Konformen Dreh- und Fixierverbindungen bieten dank der Klemmverbindung zusätzliche Sicherheit.

Vorteile:

- Entspricht den weltweiten Trinkwassernormen
- Geprüft nach EN1113
- Langlebige bleifreie Klemmverbindung

Le nouveau tuyau de douche Nikles Normflex® de haute technologie est fabriqué à partir d'un matériau spécial qui est conforme à la réglementation mondiale en matière d'eau potable. Le tuyau flexible extrêmement résistant a été testé selon la norme EN1113 et le raccord nouvellement développé, pivot et fix, bénéficie d'une sécurité accrue grâce au raccord serré.

Avantages:

- Conforme à la réglementation mondiale sur l'eau potable
- Testé selon EN1113
- Connexion serrée durable sans plomb


Il nuovo flessibile Normflex® ad alta tecnologia è composto da uno speciale materiale conforme alle normative sull'acqua potabile a livello mondiale. La durata estremamente elevata del flessibile è stata testata secondo gli standard EN1113 e i raccordi di nuova concezione senza piombo, fisso e girevole ne aumentano la sicurezza grazie alle connessioni clampate.

Vantaggi:



- Conforme alle normative sull'acqua potabile a livello mondiale
- Testato secondo EN1113
- Connessioni clampate senza piombo a lunga durata

CONNECTIONS - ANSCHLÜSS - CONNEXIONS - CONNESSIONI

Swivel cone 1/2"
Drehkonus 1/2"
Cône tournant 1/2"
Cono liscio girevole 1/2"

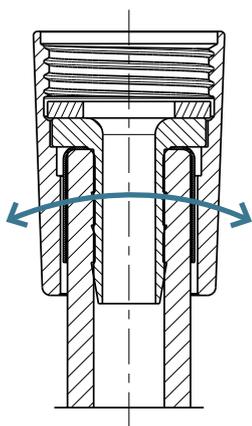

Fixed cone 1/2"
Konusmutter 1/2"
Cône fixé 1/2"
Cono fisso 1/2"

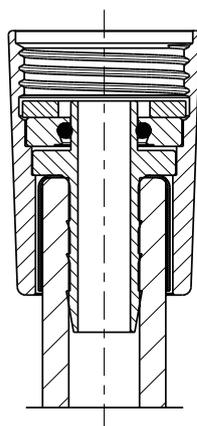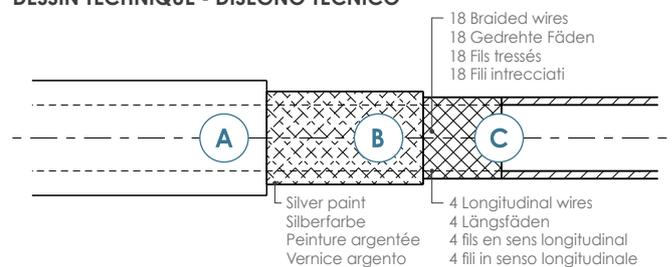
**TECHNICAL DRAWING - QUERSCHNITT BOGEN-BESCHIED
DESSIN TECHNIQUE - DISEGNO TECNICO**


A
External layer
Außenschicht
Couche externe
Strato esterno

B
Middle layer
Mittlere Schicht
Couche moyenne
Strato intermedio

C
External layer
Außenschicht
Couche externe
Strato esterno

APPROVALS - ZULASSUNGEN - APPROBATIONS - APPROVAZIONI


S66

ACS • • KTW • W270 •


Reinforced flexible shower hose with clamped connection

- Plastic shower hose reinforced with super strong polyester yarn, 5 layers
- Tensile strength 50 kg
- Certified to NF EN 1113
- Ø 8,5 x 14,8 mm

Kunststoffbrauseschlauch gewebeverstärkt mit Klemmverbindung

- Kunststoffschlauch verstärkt mit Polyesterfäden (Kreuzgewebe), 5-lagig
- Zugfestigkeit 50 kg
- Geprüft nach NF EN 1113
- Ø 8,5 x 14,8 mm

Flexible en pvc lisse renforcé avec connexion serrée

- Flexible en PVC lisse renforcé avec une tresse en fil polyester, 5 couches
- Résistance de traction 50 kg
- Approuvé par NF EN 1113
- Ø 8,5 x 14,8 mm

Flessibile PVC liscio rinforzato con connessioni clampate

- Flessibile PVC liscio rinforzato con filo in poliestere trecciato, 5 strati
- Resistenza alla trazione 50 kg
- Approvato NF EN 1113
- Ø 8,5 x 14,8 mm

CONNECTIONS - ANSCHLÜSSE - CONNEXIONS - CONNESSIONI
(A) cod. **384**


 Swivel cone 1/2"
 Drehkonus 1/2"
 Cône tournant 1/2"
 Cono liscio girevole 1/2"

(B) cod. **383**

 Fixed cone 1/2"
 Konusmutter 1/2"
 Cône fixé 1/2"
 Cono fisso 1/2"

 Compatible with - Vereinbar mit - Compatible avec - Compatibile con
 373 - 383 - 362 - 374 - 384 - 364

PAGE 18 - SEITE 18 - PAGE 18 - PAGINA 18

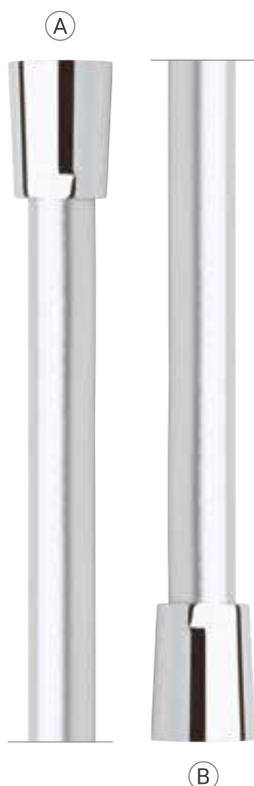
LENGTHS - LÄNGEN - LONGUEURS - LUNGHEZZE
125
cm

150
cm

175
cm

200
cm

COLORS - FARBEN - COULEURS - COLORI


 cod. **03**

Silver

Silber

Argent

Argento



CHROMOFLEX

S06

ACS • NF • KTW



Reinforced flexible shower hose

- Plastic shower hose reinforced with super strong polyester yarn, 5 layers
- Tensile strength 50 kg
- Certified to NF EN 1113
- Ø 8,5 x 14,8 mm

Kunststoffbrauseschlauch gewebeverstärkt

- Kunststoffschlauch verstärkt mit Polyesterfäden (Kreuzgewebe), 5-lagig
- Zugfestigkeit 50 kg
- Geprüft nach NF EN 1113
- Ø 8,5 x 14,8 mm

Flexible en pvc lisse renforcé

- Flexible en PVC lisse renforcé avec une tresse en fil polyester, 5 couches
- Résistance de traction 50 kg
- Approuvé par NF EN 1113
- Ø 8,5 x 14,8 mm

Flessibile PVC liscio rinforzato

- Flessibile PVC liscio rinforzato con filo in poliestere trecciato, 5 strati
- Resistenza alla trazione 50 kg
- Approvato NF EN 1113
- Ø 8,5 x 14,8 mm


CONNECTIONS - ANSCHLÜSSE - CONNEXIONS - CONNESSIONI

(A) cod. 303

 Swivel cone 1/2"
 Drehkonus 1/2"
 Cône tournant 1/2"
 Cono liscio girevole 1/2"

(B) cod. 301

 Fixed cone 1/2"
 Konusmutter 1/2"
 Cône fixe 1/2"
 Cono fisso 1/2"

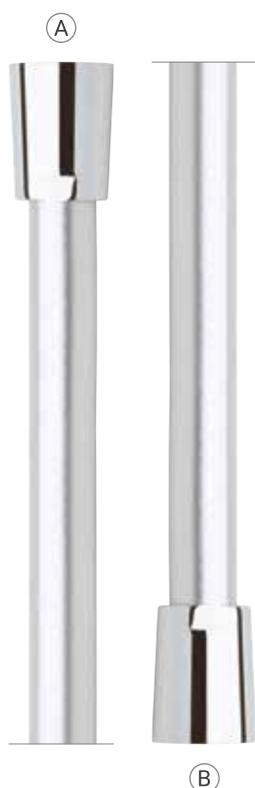 Compatible with - Vereinbar mit - Compatible avec - Compatibile con
 301 - 303 - 304 - 307 - 311 - 312 - 313 - 315 - 321 - 326 - 327 - 332 - 348 - 352 - 353 - 361 - 363 - 500
 PAGE 18 - SEITE 18 - PAGE 18 - PAGINA 18


LENGTHS - LÄNGEN - LONGUEURS - LUNGHEZZE

 125
cm

 150
cm

 175
cm

 200
cm

COLORS - FARBEN - COULEURS - COLORI



cod. 03

Silver

Silber

Argent

Argento



cod. 13

Gold

Gold

Or

Oro



cod. 01

Glossy white

Weiß glänzend

Blanc brillant

Bianco lucido



cod. 17

Glossy black

Schwarz glänzend

Noire brillant

Nero lucido



cod. 15

Gun metal

Gun metal

Gun metal

Gun metal



cod. 34

Brushed nickel

Gebürstetem nickel

Nickel brossé

Nickel spazzolato




cod. 42

Rose gold



Rosè gold

Or rose

Oro rosa



CHROMOFLEX SUPREME

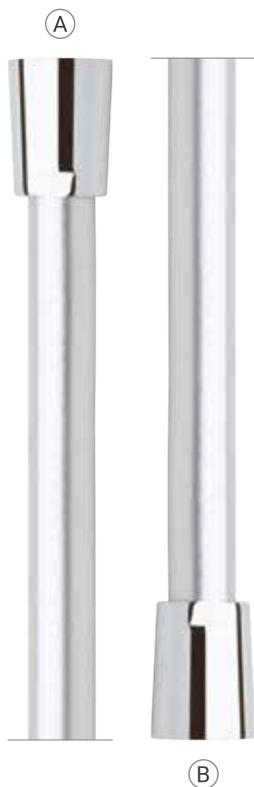

S06 CLAMPED

ACS • NF • KTW

Reinforced flexible shower hose with clamped connection

- Plastic shower hose reinforced with super strong polyester yarn, 5 layers
- Tensile strength 50 kg
- Certified to NF EN 1113
- Ø 8,5 x 14,8 mm

Kunststoffbrauseschlauch gewebeverstärkt mit Klemmverbindung

- Kunststoffschlauch verstärkt mit Polyesterfäden (Kreuzgewebe), 5-lagig
- Zugfestigkeit 50 kg
- Geprüft nach NF EN 1113
- Ø 8,5 x 14,8 mm

Flexible en pvc lisse renforcé avec connexion serrée

- Flexible en PVC lisse renforcé avec une tresse en fil polyester, 5 couches
- Résistance de traction 50 kg
- Approuvé par NF EN 1113
- Ø 8,5 x 14,8 mm

Flessibile PVC liscio rinforzato con connessioni clampate

- Flessibile PVC liscio rinforzato con filo in poliestere trecciato, 5 strati
- Resistenza alla trazione 50 kg
- Approvato NF EN 1113
- Ø 8,5 x 14,8 mm

CONNECTIONS - ANSCHLÜSSE - CONNEXIONS - CONNESSIONI

(A) cod. 384

 Swivel cone 1/2"
 Drehkonus 1/2"
 Cône tournant 1/2"
 Cono liscio girevole 1/2"

(B) cod. 383

 Fixed cone 1/2"
 Konusmutter 1/2"
 Cône fixé 1/2"
 Cono fisso 1/2"

 Compatible with - Vereinbar mit - Compatible avec - Compatibile con
 373 - 383 - 362 - 374 - 384 - 364

PAGE 18 - SEITE 18 - PAGE 18 - PAGINA 18

LENGTHS - LÄNGEN - LONGUEURS - LUNGHEZZE

 125
cm

 150
cm

 175
cm

 200
cm

COLORS - FARBEN - COULEURS - COLORI



cod. 03

Silver

Silber

Argent

Argento



cod. 13

Gold

Gold

Or

Oro



cod. 01

Glossy white

Weiß glänzend

Blanc brillant

Bianco lucido



cod. 17

Glossy black

Schwarz glänzend

Noire brillant

Nero lucido



cod. 15

Gun metal

Gun metal

Gun metal

Gun metal



cod. 34

Brushed nickel

Gebürstetem nickel

Nickel brossé

Nickel spazzolato



cod. 42

Rose gold

Rosé gold

Or rose

Oro rosa

CHROMOFLEX LOW PRESSURE

S23

KTW



Low pressure flexible shower hose

- Plastic shower hose reinforced with super strong polyester yarn, 5 layers
- Tensile strength 50 kg
- Ø 10,8 x 16,2 mm

Kunststoffbrauseschlauch bei niedrigem Druck


- Kunststoffschlauch verstärkt mit Polyesterfäden (Kreuzgewebe), 5-lagig
- Zugfestigkeit 50 kg
- Ø 10,8 x 16,2 mm

Flexibile en PVC à basse pression

- Flexible en PVC lisse renforcé avec une tresse en fil polyester, 5 couches
- Résistance de traction 50 kg
- Ø 10,8 x 16,2 mm

Flessibile in PVC a bassa pressione

- Flessibile PVC liscio rinforzato con filo in poliestere trecciato, 5 strati
- Resistenza alla trazione 50 kg
- Ø 10,8 x 16,2 mm

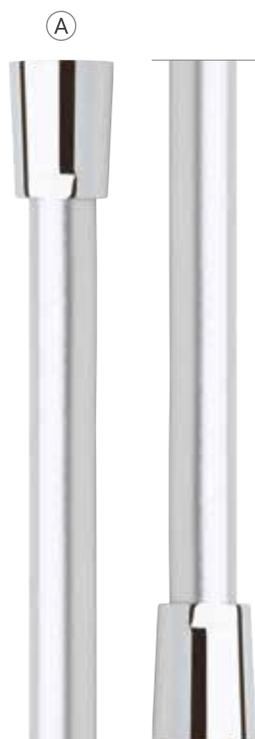

CONNECTIONS - ANSCHLÜSSE - CONNEXIONS - CONNESSIONI

A cod. 373

Fixed cone ½"
Konusmutter ½"
Cône fixé ½"
Cono fisso ½"

B cod. 373

Fixed cone ½"
Konusmutter ½"
Cône fixé ½"
Cono fisso ½"

Compatible with - Vereinbar mit - Compatible avec - Compatibile con
373 - 383 - 362

PAGE 18 - SEITE 18 - PAGE 18 - PAGINA 18

LENGHTS - LÄNGEN - LONGUEURS - LUNGHEZZE

125
cm

150
cm

175
cm

200
cm

COLORS - FARBEN - COULEURS - COLORI



cod. 03

Silver



cod. 13

Gold



cod. 01

Glossy white
Weiß glänzend



cod. 17

Glossy black
Schwarz glänzend



cod. 15

Gun metal
Gun metal
Gun metal
Gun metal




cod. 34

Brushed nickel
Gebürstetem nickel
Nickel brossé
Nickel spazzolato



cod. 42

Rose gold
Rosè gold
Or rose
Oro rosa



CHROMOFLEX PVC-FREE



S14

ACS • KTW • W270 •

Reinforced flexible shower hose with clamped connection

- TPE shower hose reinforced with super strong polyester yarn, 4 layers (no INK)
- Tensile strength 50 kg
- Ø 8,5 x 14,8 mm

Kunststoffbrauseschlauch gewebeverstärkt mit Klemmverbindung

- Kunststoffschlauch verstärkt mit Polyesterfäden (Kreuzgewebe), 4-lagig (no INK)
- Zugfestigkeit 50 kg
- Ø 8,5 x 14,8 mm

Flexible en TPE lisse renforcée avec connexion serrée

- Flexible en TPE lisse renforcée avec une tresse en fil polyester, 4 couches (no INK)
- Résistance de traction 50 kg
- Ø 8,5 x 14,8 mm

Flessibile TPE liscio rinforzato con connessioni clampate

- Flessibile TPE liscio rinforzato con filo in poliestere trecciato, 4 strati (no INK)
- Resistenza alla trazione 50 kg
- Ø 8,5 x 14,8 mm

CONNECTIONS - ANSCHLÜSSE - CONNEXIONS - CONNESSIONI

(A) cod. **383**

Fixed cone ½"
Konusmutter ½"
Cône fixé ½"
Cono fisso ½"

(B) cod. **383**

Fixed cone ½"
Konusmutter ½"
Cône fixé ½"
Cono fisso ½"

Compatible with - Vereinbar mit - Compatible avec - Compatibile con
373 - 383 - 362

PAGE 18 - SEITE 18 - PAGE 18 - PAGINA 18

LENGHTS - LÄNGEN - LONGUEURS - LUNGHEZZE

125
cm

150
cm

175
cm

200
cm

COLORS - FARBEN - COULEURS - COLORI



cod. **03**

Silver

Silber

Argent

Argento




cod. **01**

Glossy
white

Weiß
glänzend

Blanc
brillant


Bianco
lucido



COLORFLEX

S05

ACS • • KTW



Reinforced flexible shower hose

- Plastic shower hose reinforced with super strong polyester yarn
- Tensile strength 50 kg
- Certified to NF EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

Kunststoffbrauseschlauch gewebeverstärkt

- Kunststoffschlauch verstärkt mit Polyesterfäden (Kreuzgewebe)
- Zugfestigkeit 50 kg
- Geprüft nach NF EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

Flexible en PVC lisse renforcé

- Flexible en PVC lisse renforcé avec une tresse en fil polyester
- Résistance de traction 50 kg
- Approuvé par NF EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

Flessibile PVC liscio rinforzato

- Flessibile PVC liscio rinforzato con filo in poliestere trecciato
- Resistenza alla trazione 50 kg
- Approvato NF EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

CONNECTIONS - ANSCHLÜSSE - CONNEXIONS - CONNESSIONI

(A) cod. **363.01**

 Swivel cone 1/2"
 Drehkonus 1/2"
 Cône tournant 1/2"
 Cono liscio girevole 1/2"

(B) cod. **361.01**

 Fixed cone 1/2"
 Konusmutter 1/2"
 Cône fixé 1/2"
 Cono fisso 1/2"

 Compatible with - Vereinbar mit - Compatible avec - Compatibile con
 301 - 303 - 304 - 307 - 311 - 312 - 313 - 315 - 321 - 326 - 327 - 332 - 348 - 352 - 353 - 361 - 363 - 500
 PAGE 18 - SEITE 18 - PAGE 18 - PAGINA 18

LENGTHS - LÄNGEN - LONGUEURS - LUNGHEZZE

125
cm

150
cm

175
cm

200
cm


COLORS - FARBEN - COULEURS - COLORI


 cod. **01**
 Glossy white
 Weiß glänzend
 Blanc brillant
 Bianco lucido

 cod. **17**
 Glossy black
 Schwarz glänzend
 Noire brillant
 Nero lucido

 cod. **21**
 Matte white
 Weiß matt
 Blanc opaque
 Bianco opaco

 cod. **27**
 Matte black
 Schwarz matt
 Noire opaque
 Nero opaco

 cod. **46**
 Graphite
 Graphit
 Graphite
 Grafite


METALLICFLEX

S04

ACS • NF • KTW



Plastic shower hose with 2 mm band

- Plastic shower hose with 2 mm silver foil, smooth surface, reinforced with 8 polyester longitudinal yarn
- Tensile strength 50 kg
- Certified to NF EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

Kunststoffbrauseschlauch mit 2 mm Band


- Kunststoffschlauch mit 2 mm Chrom-Folie, glatte Oberfläche, verstärkt mit 8 Polyester-Längsfäden
- Zugfestigkeit 50 kg
- Geprüft nach NF EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

Flexible en PVC lisse avec une folie de 2 mm

- Flexible en PVC lisse avec une folie de 2 mm chromé, surface lisse, renforcé avec 8 fils de polyester en sens longitudinal
- Résistance de traction 50 kg
- Approuvé par NF EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

Flessibile PVC liscio con un nastro da 2 mm

- Flessibile in PVC liscio con un nastro da 2 mm cromato, superficie liscia, rinforzato con 8 fili di poliestere in senso longitudinale
- Resistenza alla trazione 50 kg
- Approvato NF EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

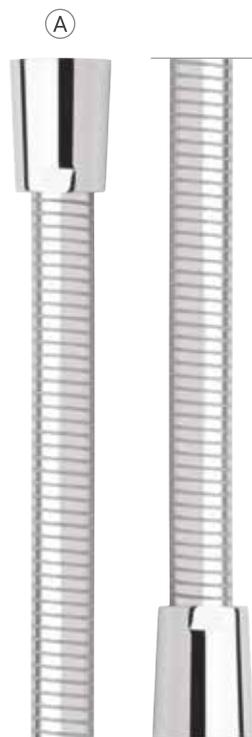

CONNECTIONS - ANSCHLÜSSE - CONNEXIONS - CONNESSIONI

(A) cod. 303

 Swivel cone 1/2"
 Drehkonus 1/2"
 Cône tournant 1/2"
 Cono liscio girevole 1/2"

(B) cod. 301

 Fixed cone 1/2"
 Konusmutter 1/2"
 Cône fixé 1/2"
 Cono fisso 1/2"


 Compatible with - Vereinbar mit - Compatible avec - Compatibile con
 301 - 303 - 304 - 307 - 311 - 312 - 313 - 315 - 321 - 326 - 327 - 332 - 348 - 352 - 353 - 361 - 363 - 500
 PAGE 18 - SEITE 18 - PAGE 18 - PAGINA 18

LENGHTS - LÄNGEN - LONGUEURS - LUNGHEZZE

 125
cm

 150
cm

 175
cm


 200
cm


COLORS - FARBEN - COULEURS - COLORI


cod. 02
 Chrome black
 Chrom schwarz
 Chromé noir
 Cromo nero

cod. 05
 Chrome transparent
 Chrom transparent
 Chromé translucide
 Cromo trasparente

METALLICFLEX SUPREME



S21

ACS • NF • KTW

Plastic shower hose with 3 mm band

- Plastic shower hose with 3 mm silver foil, smooth surface
- Tensile strength 50 kg
- Approved NF EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

Kunststoffbrauseschlauch mit 3 mm Band

- Kunststoffschlauch mit 3 mm Chrom-Folie, glatte Oberfläche
- Zugfestigkeit 50 kg
- Geprüft nach NF EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

Flexible en PVC lisse avec une folie de 3 mm

- Flexible en PVC lisse avec une folie de 3 mm chromé, surface lisse
- Résistance de traction 50 kg
- Approuvé par NF EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

Flessibile PVC liscio con un nastro da 3 mm

- Flessibile in PVC liscio con un nastro da 3 mm cromato, superficie liscia
- Resistenza alla trazione 50 kg
- Approvato NF EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

CONNECTIONS - ANSCHLÜSSE - CONNEXIONS - CONNESSIONI

(A) cod. 303

Swivel cone 1/2"
Drehkonus 1/2"
Cône tournant 1/2"
Cono liscio girevole 1/2"

(B) cod. 301

Fixed cone 1/2"
Konusmutter 1/2"
Cône fixé 1/2"
Cono fisso 1/2"

Compatible with - Vereinbar mit - Compatible avec - Compatibile con

301 - 303 - 304 - 307 - 311 - 312 - 313 - 315 - 321 - 326 - 327 - 332 - 348 - 352 - 353 - 361 - 363 - 500

PAGE 18 - SEITE 18 - PAGE 18 - PAGINA 18

LENGTHS - LÄNGEN - LONGUEURS - LUNGHEZZE

125
cm

150
cm

175
cm



200
cm

COLORS - FARBEN - COULEURS - COLORI



cod. 08

Chrome grey
Chrom grau
Chromé gris
Cromo grigio

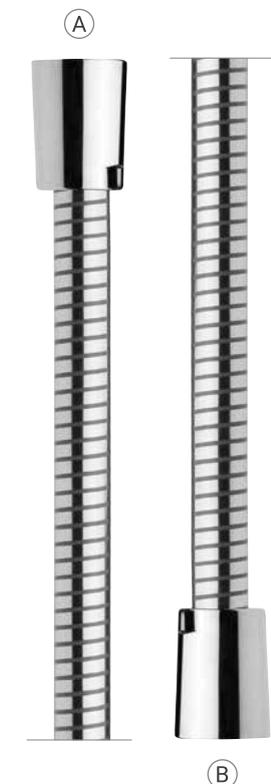

WIDEFLEX

S02

ACS • KTW

Plastic shower hose with 3 mm band

- Plastic shower hose with 3 mm silver foil, smooth surface
- Tested according DIN EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

Kunststoffbrauseschlauch mit 3 mm Band

- Kunststoffschlauch mit 3 mm Chrom-Folie, glatte Oberfläche
- Geprüft nach DIN EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

Flexible en PVC lisse avec une folie de 3 mm

- Flexible en PVC lisse avec une folie de 3 mm chromé, surface lisse
- Testé selon DIN EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

Flessibile PVC liscio con nastro da 3 mm

- Flessibile in PVC liscio con rivestimento di 3 mm
- Testato secondo DIN EN 1113
- Ø 8,5 x 13,8 mm

CONNECTIONS - ANSCHLÜSSE - CONNEXIONS - CONNESSIONI
(A) cod. **303**

 Swivel cone 1/2"
 Drehkonus 1/2"
 Cône tournant 1/2"
 Cono liscio girevole 1/2"

(B) cod. **301**

 Fixed cone 1/2"
 Konusmutter 1/2"
 Cône fixé 1/2"
 Cono fisso 1/2"

 Compatible with - Vereinbar mit - Compatible avec - Compatibile con
 301 - 303 - 304 - 307 - 311 - 312 - 313 - 315 - 321 - 326 - 327 - 332 - 348 - 352 - 353 - 361 - 363 - 500
 PAGE 18 - SEITE 18 - PAGE 18 - PAGINA 18

LENGHTS - LÄNGEN - LONGUEURS - LUNGHEZZE
125
cm

150
cm

175
cm

200
cm

COLORS - FARBEN - COULEURS - COLORI

 cod. **02**

 Chrome
black
Chrom
schwarz
Chromé
noir
Cromo
nero

 cod. **05**

 Chrome
transparent
Chrom
transparent
Chromé
translucide
Cromo
trasparente


NARROWFLEX

S22


ACS • • KTW



(A)



(B)



Plastic shower hose with 2 mm, smooth surface

- Square
- Tensile strength 50 kg
- Certified to NF EN 1113
- Ø 7,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm

Kunststoffschlauch mit 2 mm, glatte Oberfläche

- Quadratisch
- Zugfestigkeit 50 kg
- Geprüft nach NF EN 1113
- Ø 7,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm

Flexible en PVC carré avec folie 2 mm

- Carré
- Résistance de traction 50 kg
- Approuvé par NF EN 1113
- Ø 7,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm

Flessibile in PVC quadro con nastro 2 mm

- Quadrato
- Resistenza alla trazione 50 kg
- Approvato NF EN 1113
- Ø 7,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm

CONNECTIONS - ANSCHLÜSSE - CONNEXIONS - CONNESSIONI

(A) cod. 303

Swivel cone 1/2"
 Drehkonus 1/2"
 Cône tournant 1/2"
 Cono liscio girevole 1/2"

(B) cod. 301

Fixed cone 1/2"
 Konusmutter 1/2"
 Cône fixé 1/2"
 Cono fisso 1/2"

Compatible with - Vereinbar mit - Compatible avec - Compatibile con
 301 - 303 - 304 - 307 - 311 - 312 - 313 - 315 - 321 - 326 - 327 - 332 - 348 - 352 - 353 - 361 - 363 - 500
 PAGE 18 - SEITE 18 - PAGE 18 - PAGINA 18

LENGTHS - LÄNGEN - LONGUEURS - LUNGHEZZE

 125
cm

 150
cm

 175
cm

 200
cm

COLORS - FARBEN - COULEURS - COLORI



cod. 05

Chrome transparent
 Chrom transparent
 Chromé translucide
 Cromo trasparente



cod. 02

Chrome black
 Chrom schwarz
 Chromé noir
 Cromo nero

SPIRALFLEX

S07

ACS • NF • KTW



Plastic shower hose with wavy pattern surface

- Plastic shower hose with 3 mm chrome spiral and reinforced with 8 polyester vertical yarn
- Tensile strength 50 kg
- Certified to NF EN 1113
- Ø 8.5 x 13,8 mm

Kunststoffbrauseschlauch mit strukturierter Aussenhaut

- Kunststoffschlauch mit 3 mm Chrom-Spirale, verstärkt mit 8 Polyester-Längsfäden
- Zugfestigkeit 50 kg
- Geprüft nach NF EN 1113
- Ø 8.5 x 13,8 mm

Flexible en PVC structure ondulée

- Flexible en PVC structure ondulée avec une spirale de 3 mm chromée, renforcée avec 8 fils de polyester en sens longitudinal
- Résistance de traction 50 kg
- Approuvé par NF EN 1113
- Ø 8.5 x 13,8 mm

Flessibile PVC a spirale

- Flessibile in PVC struttura ondulata con spirale da 3 mm cromata, rinforzato con 8 filati di poliestere in senso longitudinale
- Resistenza alla trazione 50 kg
- Approvato NF EN 1113
- Ø 8.5 x 13,8 mm



CONNECTIONS - ANSCHLÜSSE - CONNEXIONS - CONNESSIONI

(A) cod. 303

Swivel cone 1/2"
Drehkonus 1/2"
Cône tournant 1/2"
Cono liscio girevole 1/2"

(B) cod. 301

Fixed cone 1/2"
Konusmutter 1/2"
Cône fixé 1/2"
Cono fisso 1/2"


Compatible with - Vereinbar mit - Compatible avec - Compatibile con
301 - 303 - 304 - 307 - 311 - 312 - 313 - 315 - 321 - 326 - 327 - 332 - 348 - 352 - 353 - 361 - 363 - 500
PAGE 18 - SEITE 18 - PAGE 18 - PAGINA 18

LENGHTS - LÄNGEN - LONGUEURS - LUNGHEZZE

 125
cm

 150
cm

 175
cm

 200
cm


COLORS - FARBEN - COULEURS - COLORI



cod. 02

Chrome
black
Chrom
schwarz
Chromé
noir
Cromo
nero

METALFLEX

S11



Metallic shower hose double agraff

- Metal shower hose, absolutely non buckling
- Certified to NF EN 1113
- Ø 7,5 x 13,8 mm

Metallbrauseschlauch Double Agraff

- Metallschlauch Edelstahl, absolut knickfest
- Geprüft nach NF EN 1113
- Ø 7,5 x 13,8 mm

Flexible métallique double agrafage

- Flexible métallique Double Agrafage, absolument résistant au pliage
- Approuvé par NF EN 1113
- Ø 7,5 x 13,8 mm

Flessibile metallo doppia graffatura

- Flessibile in metallo doppia graffatura, assolutamente resistente alla flessione
- Approvato NF EN 1113
- Ø 7,5 x 13,8 mm

CONNECTIONS - ANSCHLÜSSE - CONNEXIONS - CONNESSIONI

(A) cod. **303**

Swivel cone 1/2"
Drehkonus 1/2"
Cône tournant 1/2"
Cono liscio girevole 1/2"

(B) cod. **301**

Fixed cone 1/2"
Konusmutter 1/2"
Cône fixé 1/2"
Cono fisso 1/2"

Compatible with - Vereinbar mit - Compatible avec - Compatibile con
301 - 303 - 304 - 307 - 311 - 312 - 313 - 315 - 321 - 326 - 327 - 332 - 348 - 352 - 353 - 361 - 363 - 500
PAGE **18** - SEITE **18** - PAGE **18** - PAGINA **18**

LENGHTS - LÄNGEN - LONGUEURS - LUNGHEZZE

125
cm

150
cm

175
cm



200
cm

COLORS - FARBEN - COULEURS - COLORI



cod. **03**

Silver
Silber
Argent
Argento

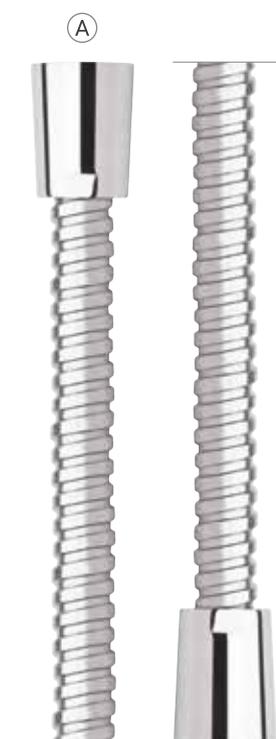





- Fixed Conical nut metal 1/2"
- Konusmutter 1/2" Metall
- Cône fixé 1/2" en métal
- Cono fisso 1/2" in metallo

cod. **301** Chrome with cover
Chrom mit cover
Chromé avec couvercle
Cromo con cover

cod. **348** Chrome without cover
Chrom ohne cover
Chromé sans couvercle
Cromo senza cover

cod. **361** Colors with cover
Farben mit cover
Couleurs avec cover
Colori con cover



- Swivel conical nut 1/2"
- Drehkonus 1/2" Metall
- Cône tournant 1/2"
- Cono girevole 1/2"

cod. **303** Chrome with cover
Chrom mit cover
Chromé avec couvercle
Cromo con cover

cod. **326** Chrome without cover
Chrom ohne cover
Chromé sans couvercle
Cromo senza cover

cod. **363** Colors with cover
Farben mit cover
Couleurs avec couvercle
Colori con cover



- Swivel Conical nut 1/2" with flow limiter
- Drehkonus 1/2" mit Durchflussbegrenzung
- Cône tournant 1/2" avec limiteur de débit
- Cono girevole liscio 1/2" con limitatore di portata

cod. **500** Chrome with cover
Chrom mit cover
Chromé avec couvercle
Cromo con cover



- Fixed ABS conical nut 1/2"
- Konusmutter 1/2" ABS
- Cône fixé lisse 1/2" en ABS
- Cono fisso liscio 1/2" in ABS

cod. **312** Chrome
Chrom
Chromé
Cromo

cod. **311** Colors
Farben
Couleurs
Colori



- Swivel conical nut ABS 1/2"
- Drehkonus 1/2" ABS
- Cône tournant 1/2" en ABS
- Cono girevole 1/2" in ABS

cod. **321** Chrome
Chrom
Chromé
Cromo

cod. **321** Colors
Farben
Couleurs
Colori



- Fixed Conical nut 1/2" clamped
- Konusmutter 1/2" Geklemmt
- Cône lisse 1/2" serré
- Cono fisso liscio 1/2" clampato

cod. **373** Chrome without cover
Chrom ohne cover
Chromé sans couvercle
Cromo senza cover

cod. **383** Chrome with cover
Chrom mit cover
Chromé avec couvercle
Cromo con cover

cod. **362** Colors with cover
Farben mit cover
Couleurs avec couvercle
Colori con cover





- Swivel Conical nut 1/2" clamped
- Drehkonus 1/2" Geklemmt
- Cône tournant 1/2" serré
- Cono girevole liscio 1/2" clampato

cod. **374** Chrome without cover
Chrom ohne cover
Chromé sans couvercle
Cromo senza cover

cod. **384** Chrome with cover
Chrom mit cover
Chromé avec couvercle
Cromo con cover

cod. **364** Colors with cover
Farben mit cover
Couleurs avec couvercle
Colori con cover



- Fixed Conical nut metal 1/2" with O-Ring
- Konusmutter 1/2" Metall mit O-Ring
- Cône fixé lisse 1/2" en métal avec joint
- Cono fisso liscio 1/2" in metallo con O-Ring

cod. **315** Chrome with cover
Chrom mit cover
Chromé avec couvercle
Cromo con cover



- Swivel conical nut metal 1/2" with O-Ring
- Konusmutter 1/2" Metall mit O-Ring
- Cône lisse tournant 1/2" en métal avec joint
- Cono liscio girevole 1/2" in metallo con O-Ring

cod. **332** Chrome with cover
Chrom mit cover
Chromé avec couvercle
Cromo con cover



- Swivel conical nut metal knurled 1/2"
- Drehkonus 1/2" Metall gerändelt
- Cône tournant 1/2" en métal
- Cono girevole zigrinato 1/2" in metallo

cod. **304** Chrome with cover
Chrom mit cover
Chromé avec couvercle
Cromo con cover



- Metal short nut 1/2" knurled
- Rändelmutter 1/2"
- Erou moleté en métal 1/2"
- Ghiera zigrinata 1/2" in metallo

cod. **313** Chrome
Chrom
Chromé
Cromo

cod. **327** With NF logo
Mit NF logo
Avec NF logo
Con logo NF




- Hexagonal short nut 1/2"
- Sechskant - Mutter 1/2"
- Erou 6 - pans 1/2"
- Dado esagonale 1/2"

cod. **307** Chrome
Chrom
Chromé
Cromo

Colors / Farben / Couleurs / Colori

- cod. **13**
Gold / Gold / Or / Oro
- cod. **01**
Glossy white / Weiß glänzend / Blanc brillant / Bianco lucido
- cod. **17**
Glossy black / Schwarz glänzend / Noire brillant / Nero lucido
- cod. **15**
Gun metal / Gun metal / Gun metal / Gun metal
- cod. **34**
Brushed nickel / Gebürstetem nickel / nickel brossé / Nickel spazzolato
- cod. **42**
Rose gold / Rosè gold / Or rose / Oro rosa

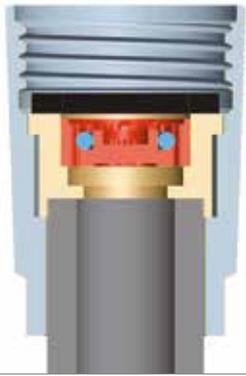
FLOW LIMITER

- Great flexibility under high pressure
Tensile strength 50 kg

DURCHFLUSSBEGRENZUNG


- Sehr gute Flexibilität bei hohem Druck
Zugfestigkeit 50 kg

LIMITE DE DEBIT

- Grande flexibilité sous haute pression
Résistance de traction 50 kg

LIMITATORE DI PORTATA

- Grande flessibilità sotto l'alta pressione
Resistenza alla trazione 50 kg

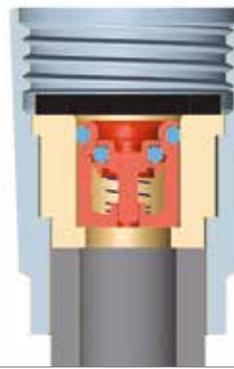
CHECK VALVE

- Backflow prevention
Tensile strength 50 kg

RÜCKFLUSSVENTIL


- Rückflussverhinderung
Zugfestigkeit 50 kg

VANNE DE CONTRÔLE

- Prévention du reflux
Résistance de traction 50 kg

VALVOLA DI CONTROLLO

- Previene il riflusso
Resistenza alla trazione 50 kg

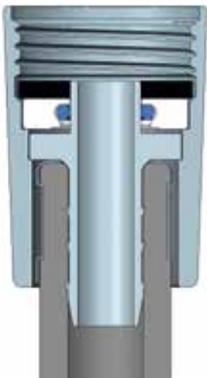
CLAMP CONNECTION

- Highly resistant clamp connection
Tensile strength 50 kg

KLEMMVERBINDUNG


- Hochbeständige Klemmverbindung
Zugfestigkeit 50 kg

CONNEXION SERRÉ

- Connexion serrée haute résistance
Résistance de traction 50 kg

CONNESSIONI A MORSETTO

- Connessione a morsetto ad alta resistenza
Resistenza alla trazione 50 kg

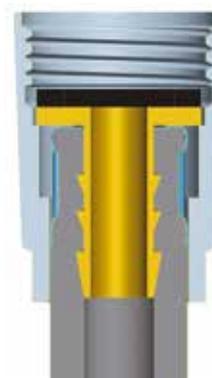
W270 APPROVED

- Reduces bacterial growth
Tensile strength 50 kg

W270 ZULASSUNG


- Reduziert das Bakterienwachstum
Zugfestigkeit 50 kg

APPROUVÉ W270

- Réduit la croissance bactérienne
Résistance de traction 50 kg

APPROVATO W270

- Riduzione della crescita batterica
Resistenza alla trazione 50 kg

	ACS	NF	TESTED ACCORDING DIN EN 1113	KTW	W270	WRAS APPROVED PRODUCT
 NORMFLEX S66	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
 CHROMOFLEX S06	✓	✓	✓	✓*		
 CHROMOFLEX SUPREME S06 Clamped	✓	✓	✓	✓*		
 NORMFLEX LOW-PRESSURE S23				✓*		
 CHROMOFLEX PVC-FREE S14	✓			✓*	✓*	✓*
 COLORFLEX S05	✓	✓	✓	✓*		
 METALLICFLEX S04	✓	✓	✓	✓*		
 METALLICFLEX SUPREME S21	✓	✓	✓	✓*		
 WIDEFLEX S02	✓		✓	✓*		
 NARROWFLEX S22	✓	✓	✓	✓*		
 SPIRALFLEX S07	✓	✓	✓	✓*		
 METALFLEX S11	✓	✓	✓			

* Pipe materials in according with / Schlauchmaterial in Übereinstimmung mit / Matériaux de tube en accord avec / Materiali del tubo in accordo con





©
Nikles Group
2019

Model -, range - and technical changes and errors expected
Modell -, Programm - und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten
Nous dégageons toute responsabilité, en cas d'erreur technique ou autre
Il costruttore non risponde delle possibili inesattezze - errori di stampa - omissioni - dati tecnici errati - presenti nel catalogo

